


# UHP 625

ВИГ - сварка без присадочной проволоки

**Сварочная головка закрытого типа  
для сварки труб и микрофитингов**

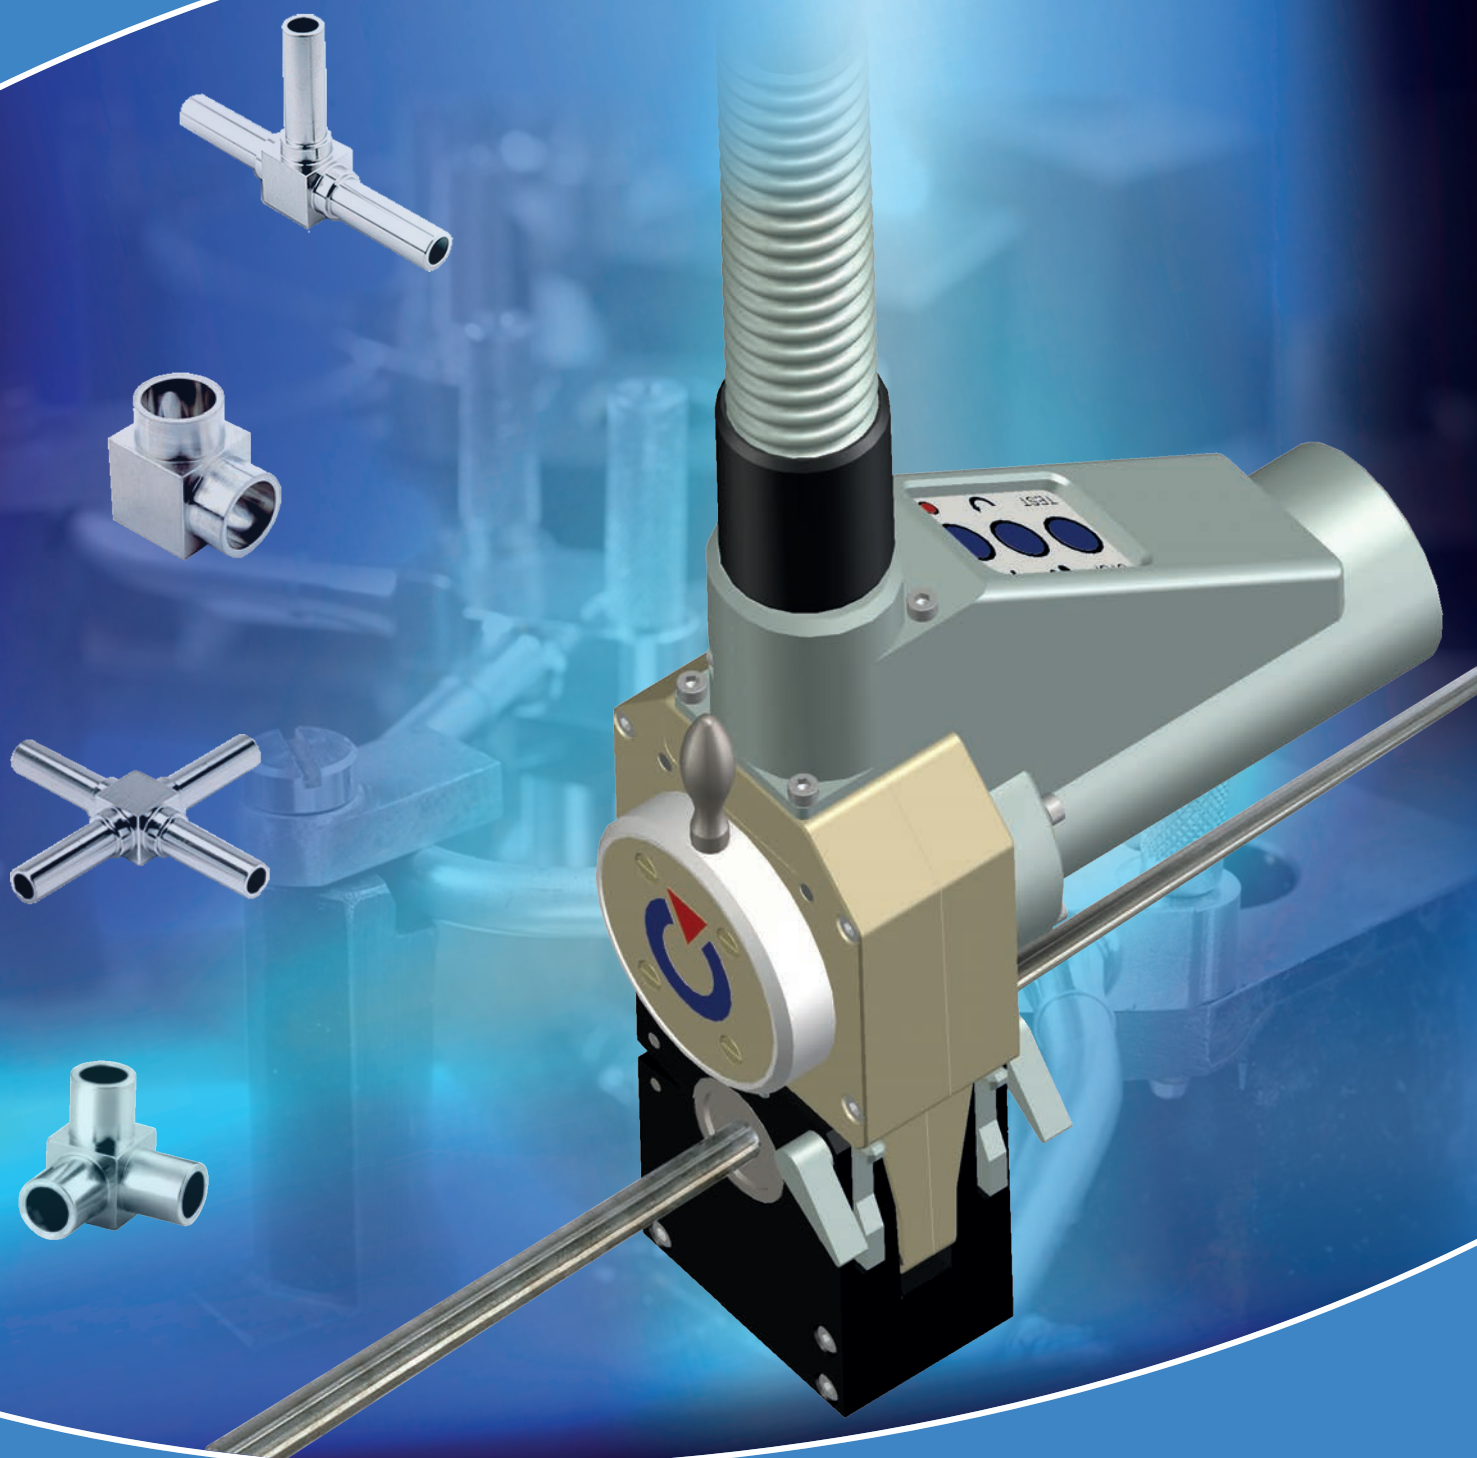

### Преимущества

- ▶ Сварка без цветов побежалости
- ▶ Уменьшенные габариты в радиальном и осевом направлении
- ▶ Стабильно высокое качество сварки благодаря замкнутому контуру управления для точного поддержания скорости сварки
- ▶ Съёмный зажимной блок "Fixture-block" для всех видов микрофитингов позволяет точное выравнивание и центровку труб
- ▶ **Эргономична:** встроенный пульт управления для сварки

Результат 50-летнего опыта в автоматизированной сварке

### Общие характеристики



### Технические характеристики

Тип	Диапазон применения (внешний диаметр)
UHP 625	от 3 до 17.3 мм


Длина кабеля: 11 м

Габаритные размеры сварочной головки UHP 625, мм

A	B	C	D	E	F	G	H
152.5	70	60	30	33.5	214	131	106

Габаритные размеры зажимного блока "Fixture-block", мм

I	J	K	L
52.10	37.90	74.50	192.00

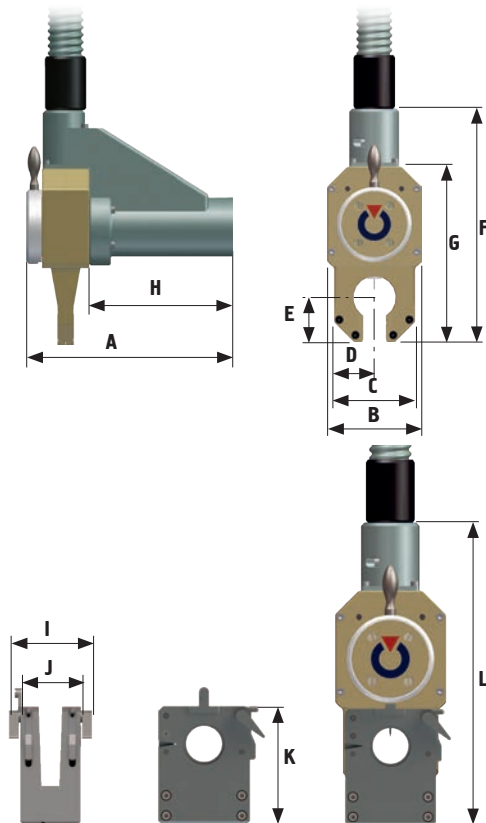


Рекомендуемый источник тока



#### ▶ P4-3

170 А, "модульный", переносной, программирование с помощью ПК или сенсорного экрана, встроенная система регистрации сварочных параметров, совместим с Ethernet, подключение к однофазной сети.

Линейка сварочных головок UHP

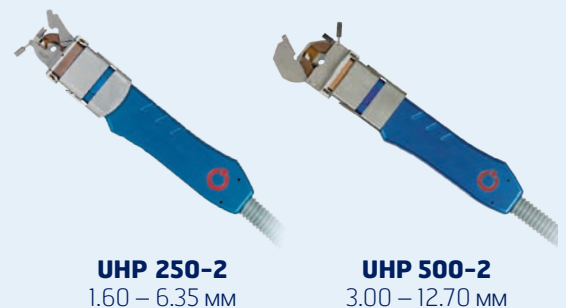

**UHP 250-2**  
1.60 – 6.35 мм

**UHP 500-2**  
3.00 – 12.70 мм